CIFA

Serie STEELTECH **K50L**



* Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche senza preavviso

Dati tecnici gruppo pompante

		HP1808ECX	HP1608EC	HP1606H
Max. produzione teorica	m^3/h	180	160	160
Max. pressione sul calcestruzzo	bar	83	80	53
Canne cls (diam. x corsa)	mm	260 x 2100	230 x 2100	230 x 2100
Capacità tramoggia	l	600	550	550
Circuito oleodinamico		chiuso	chiuso	aperto

Gestione macchina con gruppo HP1608EC o HP1808ECX

Smartronic Silver

- Monitor LCD a colori
- Contatori
- Gestione del gruppo pompante
- Diagnostica
- Pannello di controllo posteriore capsense

Optional Smartronic Gold

ASC — La costante verifica del centro di gravità automatica della macchina garantisce la massima sicurezza della movimentazione del braccio e la massima copertura possibile della zona di lavoro, anche con parziale apertura della stabilizzazione.

MBE — **MBE Controllo estensione massima braccio**

A rpm — **Gestione automatica RPM**

Gestione macchina con gruppo HP1606H

Easytronic Silver

- Monitor LCD a colori
- Contatori
- Gestione del gruppo pompante
- Diagnostica

Optional Easytronic Gold


LSC — L'estensione del 100% di due, tre o quattro stabilizzatori garantisce sempre una movimentazione del braccio in sicurezza."

A rpm — **Gestione automatica RPM**

Peso totale reale inferiore alle 38 tonnellate, carico utile a disposizione dell'utilizzatore sempre disponibile.

Macchina compatta montata su camion 8x4 passo 6350* per un'ottima manovrabilità.

Dimensioni stabilizzazione contenute per un facile piazzamento in tutti i tipi di cantiere.

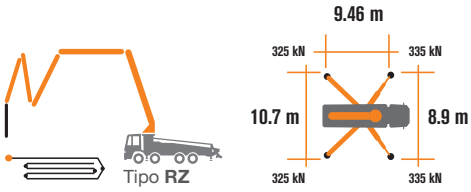

Dati tecnici braccio di distribuzione

		B5RZ 50/44
Diametro tubazioni	mm	125
Max. altezza verticale	m	49.1
Max. distanza in orizzontale (dal centro dell'asse di rotazione)	m	43.9
Min. altezza d'apertura	m	14
Numero di sezioni		5
Angolo apertura 1ª sez.		90°
Angolo apertura 2ª sez.		180°
Angolo apertura 3ª sez.		180°
Angolo apertura 4ª sez.		254°
Angolo apertura 5ª sez.		180°
Angolo di rotazione		+/-270°
Lunghezza tubo terminale in gomma	m	3



Serie STEELTECH

K50L

Dotazioni di serie


- Braccio B5HRZ 50/44, 5 elementi, tubazione da 125 mm, ripiegamento a "RZ"
- Assemblaggio su autotelaio 4 o 5 assi
- Dispositivo di sicurezza all'apertura della ghigliottina di scarico del calcestruzzo e della griglia tramoggia
- 2 Radiocomandi proporzionali con cavo d'emergenza da 20m
- Tubazioni calcestruzzo dritte su braccio a doppio spessore con inserti in carburi di cromo ad alta resistenza all'usura CIFA LLT Long Life Top
- Tubazioni base calcestruzzo a doppio spessore con inserti in carburi di cromo ad alta resistenza all'usura CIFA Long Life Pipes
- Piastra e anello d'usura ad alta resistenza con inserti in carburo
- Vibratore elettrico su griglia tramoggia, comandato a distanza
- Sistema di lubrificazione centralizzata del gruppo pompante
- Sistema di lubrificazione automatica ad olio dei pistoni pompanti del gruppo HP
- Sistema di ingrassaggio manuale dei pistoni pompanti del gruppo HP
- Faro di illuminazione tramoggia gruppo pompante
- Accessori per pulizia e lavaggio
- Copertura tramoggia calcestruzzo in vetroresina
- Pompa acqua media pressione (50l/50bar)

Optional principali

- Pompa acqua ad alta pressione (28l/120 bar)
- Sistema di lubrificazione centralizzata del braccio
- Valvola interruzione flusso calcestruzzo Shut-off valve
- Radiocomando proporzionale Hetronic o HBC dotato di display
- **Smartronic Advanced: Oltre alle funzioni dello Smatronic Gold fornisce il controllo stabilità ASC2.0, il controllo delle oscillazioni del braccio ABC (Antibouncing), l'apertura e chiusura automatica del braccio con il radiocomando Hetronic o HBC dotato di Display**
- Easytronic Gold (Easytronic Silver + LSC Light Stability Control *(disponibile solo con gruppo pompante circuito aperto)*
- Apertura e chiusura automatica del braccio
- **Ampia possibilità di customizzazione per il cliente**

***Oltre 100 optional disponibili consultare libretto Optional truck pumps**

Braccio di distribuzione B5RZ 50/44

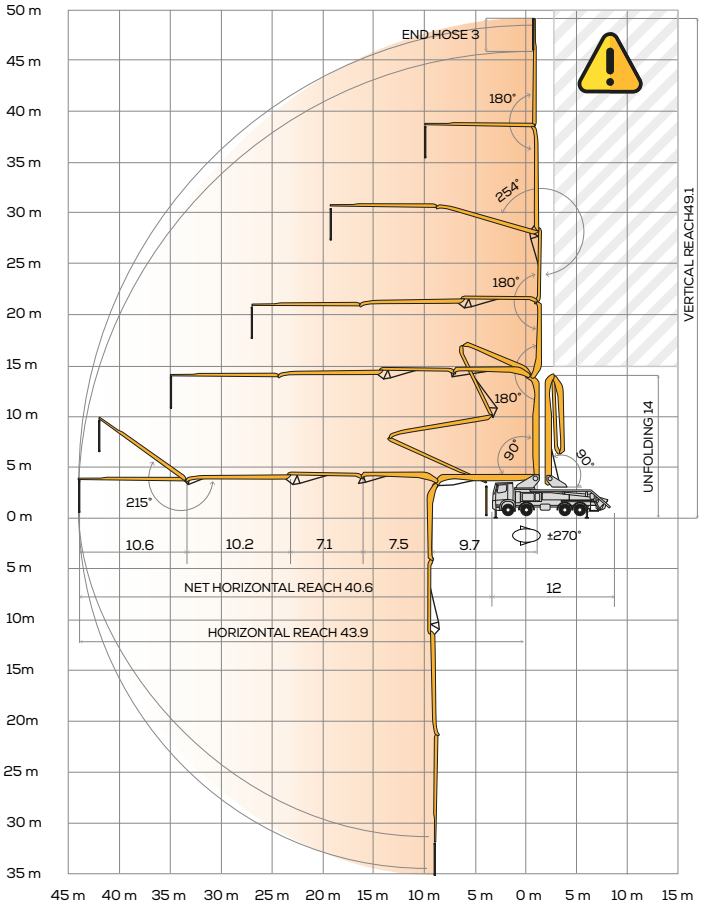

Advanced Stability Control 2.0

Antibouncing

Boom Automatic Opening and Closing

Video Smartronic

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com

cifa.com